


POLIURETÁN SZÍVÓ-NYOMÓ TÖMLŐ POLYURETHANE SUCTION-DELIVERY HOSE

MERLETT

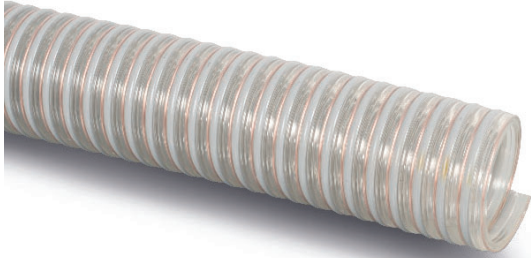

Hőmérséklet
Temperature

-10°C – +60°C

Belső
Internal layer

Fehér, sima felületű, kopásálló Poliuretán
White, smooth, abrasion resistant, Polyurethane

Erősítés
Reinforcement

Acél spirál / PVC spirál + antisztatikus rézsál
Steel spiral / PVC spiral + antistatic copper wire

Külső
Cover

Áttetsző, szürke, rugalmas PVC
Translucent, grey, flexible PVC

Poliuretán szívó-nyomó tömlő, amely alkalmas állateledlek, növényi olajok, zsírok, cukros ételszármazékok szállítására. Élelmiszeripari minősítéssel rendelkezik. A beágyazott rézsál szükség esetén antisztatikussá teszi a tömlőt.

Polyurethane suction-delivery hose, which is suitable for transporting pet food, vegetable oils, greases, food derivatives with sugar. It can be used in food industry. The copper wire makes the hose antistatic when it is needed.

Cikkszám Code	Belső átmérő Inside diameter	Külső átmérő Outside diameter	Üzemi nyomás Working pressure	Repsztési nyomás Bursting pressure	Vákuum Vacuum	Hajlítási sugár Bending radius	Erősítés Reinforcement	Súly Weight	Kiszereles Length
	(mm)		(bar)		(m/H ₂ O)	(mm)		(g/m)	(m)
57.020.146	20	28	7	21	9	80	Acél spirál / Steel wire	410	30
57.025.147	25	33	7	21	9	100	Acél spirál / Steel wire	510	30
57.030.148	30	38	5	15	7	150	PVC spirál / PVC wire	450	30
57.032.149	32	38	5	15	7	155	PVC spirál / PVC wire	390	50
57.038.150	38	46	5	15	7	190	PVC spirál / PVC wire	500	30
57.040.151	40	48	5	15	7	200	PVC spirál / PVC wire	630	30
57.050.152	50	59	4	12	7	250	PVC spirál / PVC wire	900	30
57.060.153	60	71	4	12	7	300	PVC spirál / PVC wire	1100	30
57.076.154	76	87	3,5	10	7	375	PVC spirál / PVC wire	1400	30
57.080.155	80	91	3,5	10	7	400	PVC spirál / PVC wire	1500	30
57.100.156	100	111	3	9	7	500	PVC spirál / PVC wire	2000	30