




Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „BEMIX” Benedykt Mieszczak
ul. Złotowska 33, 89-410 Więcbork
tel./fax (052) 389 61 50, e-mail: poczta@bemix.eu, www.bemix.eu

SFS 45 (C45) ODMIANA CIĘŻKA – SAE 6000 PSI

Końcówka kołnierzowa gięta.

Elbow 45° flange nipple HEAVY SERIES.


Угловой ниппель 45° фланцевый ТЯЖЕЛАЯ ВЕРСИЯ.

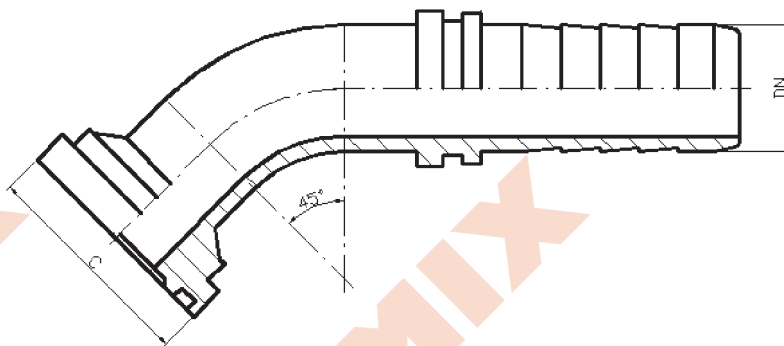

Na zamówienie wykonujemy w wersji:

For request we execute in version:

На заказ изготавливаем версии усиленные



4SH DN20 ÷ DN50 (INTERLOCK)

R13-R15 6SH DN20 ÷ DN50 (INTERLOCK)



| średnica węża DN | Flansza [Cal] | C [mm] | system oznaczeń | Symbol / Order code |
|------------------|---------------|--------|-----------------|---------------------|
| 13 | G 1/2" | 31.7 | 6 | C45 13S 31.7 |
| 13 | G 3/4" | 41.3 | 7 | C45 13S 41.3 |
| 16 | G 1/2" | 31.7 | 6 | C45 16S 31.7 |
| 16 | G 3/4" | 41.3 | 7 | C45 16S 41.3 |
| 20 | G 1/2" | 31.7 | 8 | C45 20S 31.7 |
| 20 | G 3/4" | 41.3 | 6 | C45 20S 41.3 |
| 20 | G 1" | 47.6 | 7 | C45 20S 47.6 |
| 20 | G 1 1/4" | 54.0 | - | C45 20S 54.0 |
| 25 | G 3/4" | 41.3 | 8 | C45 25S 41.3 |
| 25 | G 1" | 47.6 | 6 | C45 25S 47.6 |
| 25 | G 1 1/4" | 54.0 | 7 | C45 25S 54.0 |
| 32 | G 1" | 47.6 | 8 | C45 32S 47.6 |
| 32 | G 1 1/4" | 54.0 | 6 | C45 32S 54.0 |
| 32 | G 1 1/2" | 63.5 | 7 | C45 32S 63.5 |
| 40 | G 1 1/4" | 54.0 | 8 | C45 40S 54.0 |
| 40 | G 1 1/2" | 63.5 | 6 | C45 40S 63.5 |
| 40 | G 2" | 79.4 | 7 | C45 40S 79.4 |
| 50 | G 2" | 79.4 | 6 | C45 50S 79.4 |