

## HIDRAULIKA DUGÓS GYORSCSATLAKOZÓ HYDRAULIC QUICK COUPLING



Szabvány: ISO 7241-1A  
Standard


Anyagminőség: Horganyzott szénacél  
Material: Zinc-plated carbon steel

Tömítés anyaga: Standard NBR, rendelésre FKM&EPDM  
Seals: Standard NBR, on request FKM&EPDM seals

Hőmérséklet: -25°C + 125°C  
Temperature

Hidraulika dugós DTE DH1 gyorscsatlakozó szénacél kivitelben, BSP belső menettel. ISO 7241-1A minősítéssel, mely kompatibilis szabványon belül, különböző gyártók termékeivel.

Hydraulic plug-type DTE DH1 quick coupling in carbon steel version, with BSP female thread. ISO 7241-1A certified, compatible with various manufacturers' products within the standard.

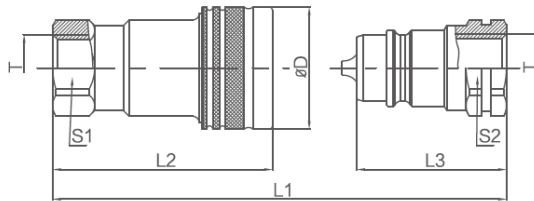

Cikkszám Code	BG/DN	T	L2	L3	D	Nyomás Pressure
66.107.792	BG1 DN06	1/4" BSP	-	35mm	-	350bar
66.107.800	BG1 DN06	1/4" BSP	49,2mm	-	26mm	350bar
66.107.793	BG2 DN10	3/8" BSP	-	42,5mm	-	250bar
66.107.801	BG2 DN10	3/8" BSP	60,5mm	-	30,5mm	250bar
66.107.794	BG3 DN12	1/2" BSP	-	46,5mm	-	250bar
66.107.802	BG3 DN12	1/2" BSP	68,5mm	-	38mm	250bar
66.107.795	BG4 DN20	3/4" BSP	-	57,1mm	-	250bar
66.107.803	BG4 DN20	3/4" BSP	84,1mm	-	46mm	250bar
66.105.977	BG5 DN25	1" BSP	-	65,5mm	-	250bar
66.105.976	BG5 DN25	1" BSP	99,5mm	-	52mm	250bar