

HIDRAULIKA PUSH-PULL GYORSCSATLAKOZÓ HYDRAULIC PUSH-PULL QUICK COUPLING



Szabvány: ISO 7241-1A / ISO 5675
Standard


Anyagminőség: Horganyzott szénacél
Material: Zinc-plated carbon steel

Tömítés anyaga: Standard NBR, rendelésre FKM&EPDM
Seals: Standard NBR, on request FKM&EPDM seals

Hőmérséklet: -25°C + 125°C
Temperature

Hidraulika dugós, push-pull DTE DH2 gyorscsatlakozó szénacél kivitelben, kúpos metrikus menettel. ISO 7241-1A minősítéssel, mely kompatibilis szabványon belül, különböző gyártók termékeivel.

Hydraulic plug-type, push-pull DTE DH2 quick coupling in carbon steel version, with tapered metric thread. ISO 7241-1A certified, compatible with various manufacturers' products within the standard.

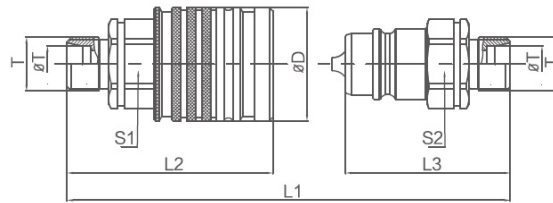

Cikkszám Code	ØT	T	L1	L2	L3	D
66.107.934	12L - Dugó	M18x1,5	97mm	-	52,5mm	-
66.107.935	12L - Hüvely	M18x1,5	97mm	66,3mm	-	38mm
66.107.936	12S - Dugó	M20x1,5	99mm	-	53,5mm	-
66.107.937	12S - Hüvely	M20x1,5	99mm	67,3mm	-	38mm
66.107.938	15L - Dugó	M22x1,5	99mm	-	53,5mm	-
66.107.939	15L - Hüvely	M22x1,5	99mm	67,3mm	-	38mm