

HIDRAULIKA TEKERŐS GYORSCSATLAKOZÓ HYDRAULIC SCREW COUPLING



Szabvány: ISO 14541
Standard


Anyagminőség: Horganyzott szénacél
Material: Zinc-plated carbon steel

Tömítés anyaga: Standard NBR, rendelésre FKM&EPDM
Seals: Standard NBR, on request FKM&EPDM seals

Hőmérséklet: -25°C + 125°C
Temperature

Hidraulika tekerős DTE DH3 gyorscsatlakozó szénacél kivitelben, BSP belső menettel. ISO 14541 minősítéssel, mely kompatibilis szabványon belül, különböző gyártók termékeivel.

Hydraulic screw DTE DH1 quick coupling in carbon steel version, with BSP female thread. ISO 14541 certified, compatible with various manufacturers' products within the standard.

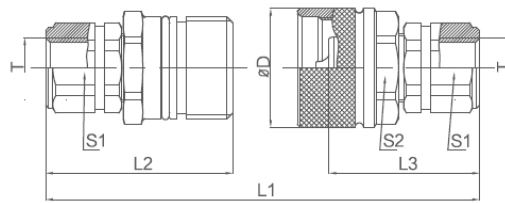

Cikkszám Code	BG/DN	T	L2	L3	D	Nyomás Pressure
66.107.954	BG2 DN10	3/8" BSP	-	49,5mm	-	400bar
66.107.955	BG2 DN10	3/8" BSP	64,2mm	-	34,5mm	400bar
66.107.956	BG3 DN13	1/2" BSP	-	53,5mm	-	400bar
66.107.957	BG3 DN13	1/2" BSP	66,5mm	-	42mm	400bar
66.107.958	BG4 DN20	3/4" BSP	-	68mm	-	300bar
66.107.959	BG4 DN20	3/4" BSP	85mm	-	48mm	300bar
66.107.960	BG5 DN25	1" BSP	-	77mm	-	300bar
66.107.961	BG5 DN25	1" BSP	100mm	-	55mm	300bar