

## HIDRAULIKA CSEPPMENTES GYORSCSATLAKOZÓ HYDRAULIC FLAT FACE QUICK COUPLING



Szabvány: ISO 16028  
Standard


Anyagminőség: Horganyzott szénacél  
Material: Zinc-plated carbon steel

Tömítés anyaga: Standard NBR, rendelésre FKM,PU&EPDM  
Seals: Standard NBR, on request FKM,PU&EPDM

Hőmérséklet:  $-25^{\circ}\text{C} + 125^{\circ}\text{C}$   
Temperature

Hidraulika cseppmentes DTE DH4 gyorscsatlakozó szénacél kivitelben, BSP belső menettel. ISO 16028 minősítéssel, mely kompatibilis szabványon belül, különböző gyártók termékeivel.

Hydraulic flat face DTE DH4 quick coupling in carbon steel version, with BSP female thread. ISO 16028 certified, compatible with various manufacturers' products within the standard.

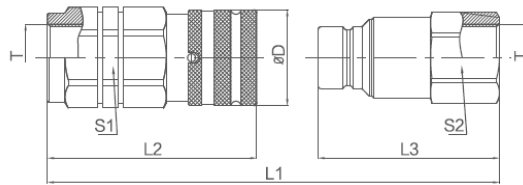

Cikkszám Code	BG/DN	T	L2	L3	D	Nyomás Pressure
66.107.940	BG1 DN06	1/4" BSP	-	53,8mm	-	400bar
66.107.941	BG1 DN06	1/4" BSP	57,9mm	-	28mm	400bar
66.107.942	BG2 DN12	3/8" BSP	-	60mm	-	380bar
66.107.943	BG2 DN12	3/8" BSP	69mm	-	32mm	380bar
66.107.944	BG2 DN12	1/2" BSP	-	63mm	-	380bar
66.107.946	BG2 DN12	1/2" BSP	74mm	-	32mm	380bar
66.107.945	BG3 DN20	1/2" BSP	-	71,5mm	-	350bar
66.107.947	BG3 DN20	1/2" BSP	83,7mm	-	38mm	350bar
66.107.948	BG3 DN20	3/4" BSP	-	71,5mm	-	350bar
66.107.949	BG3 DN20	3/4" BSP	83,7mm	-	42mm	350bar
66.107.950	BG4A DN22	3/4" BSP	-	73mm	-	350bar
66.107.951	BG4A DN22	3/4" BSP	84mm	-	48mm	350bar
66.107.952	BG4 DN25	1" BSP	-	84mm	-	350bar
66.107.953	BG4 DN25	1" BSP	98,6mm	-	55mm	350bar