




IPARI TÖMLŐ CSATLAKOZÓK  
INDUSTRIAL HOSE COUPLINGS



## PNEUMATIKA GYORSCSATLAKOZÓ DN7.5 (EU) KÜLSŐ MENETES PNEUMATIC QUICK COUPLER WITH MALE SOCKET DN 7,5MM



CH

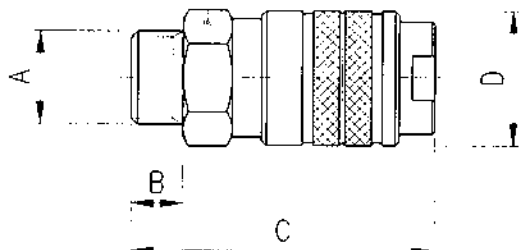

Névleges méret  
Material 7.5 - 7.8 mm (European standard)

Anyaga  
Construction Nikkelezett réz  
Nickel-planted brass

Nyomás  
Working pressure 16 Bar

Tömítés  
Seal NBR O-gyűrű  
NBR O-ring

Szabvány  
Standard REAC H1907/2006, PED 2014/68/UE,  
RoHS 2011/65/CE, Silicon free

Hőmérséglet  
Temperture -20°C – +80°C

Pneumatika gyorscsatlakozó hüvely, európai szabványú DN7,5-es külső menetes kivitelben. Anyaga nikkelezett réz. Különböző méretekben, raktárról elérhető termékek.

Pneumatic quick coupling socket, European standard DN7.5, ribbed hose . Its material is nickel-plated brass body. Products available from stock in various sizes.

Cikkszám Code	Menet Thread	Nyomás Working pressure	Teljes hossz Full length
	(")	bar	(mm)
66.105.240	1/2	16	50
66.105.125	1/4	16	48
66.105.126	3/8	16	49