




IPARI TÖMLŐ CSATLAKOZÓK
INDUSTRIAL HOSE COUPLINGS



PNEUMATIKAPUSH-IN 90° RÉZ TEST
PNEUMATIC PUSH-IN 90° NICKEL-PLATED CHOPPER BODY

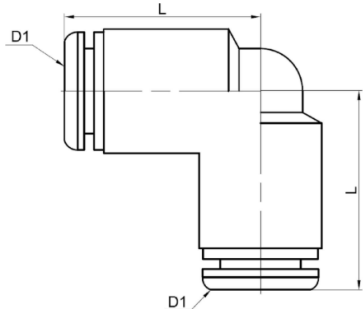

Anyaga Construction	Nikkelezett réz test, Technopolymer gyűrű Nickel-plated copper body, Technopolymer ring
Nyomás Working pressure	15 bar
Tulajdonság	PUSH-In gyorscsatlakozás 4mm – 12mm átmérő, NBR tömítés AISI301 acél szorító
Spec.	PUSH-In quick connection 4mm – 12mm diameter, NBR seal AISI301 steel clamp
Hőmérséglet Temperture	-20°C – +80°C

Pneumatikai dugaszolható push-in 90°-os könyök toldó csatlakozó, nikkelezett réz testtel. Különböző méretekben, raktárról elérhető termékek.

Pneumatic pluggable push-in 90° elbow splicing connector, nickel-plated copper body. Products available from stock in different sizes.

Cikkszám Code	Kivitel Desing	Anyag Material	Üzemi nyomás Working pressure	Méret (mm)		
				(D1)	(D1)	(L)
66.108.392	L-idom	Nikkelezett réz	15	4	4	17
66.108.393	L-idom	Nikkelezett réz	15	6	6	21
66.108.394	L-idom	Nikkelezett réz	15	8	8	22,5
66.108.395	L-idom	Nikkelezett réz	15	10	10	26,5
66.108.395	L-idom	Nikkelezett réz	15	12	12	30,5