




IPARI TÖMLŐ CSATLAKOZÓK
INDUSTRIAL HOSE COUPLINGS



PNEUMATIKA PUSH-IN T- IDOM KM RÉZ TEST KÜLSŐ MENETTEL
PNEUMATIC PUSH-IN T- FITTING WITH EXTERNAL THREAD BRASS BODY

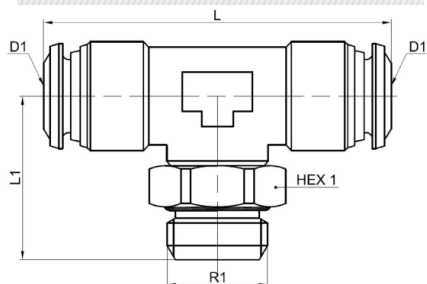

Anyaga
Construction

Nikkelezett réz test, Tecnopolymer Gyűrű
Nickel plated copper body, Tecnopolymer Ring

Nyomás
Working pressure

15 bar

Tulajdonság

PUSH-In gyorscsatlakozás 4mm – 12mm átmérő, NBR tömítés AISI301 acél szorító G menet 1/8"-1/2"

Spec.

PUSH-In quick connection 4mm – 12mm diameter, NBR seal AISI301 steel clamp G thread 1/8"-1/2"

Hőmérséglet
Temperature

-20°C – +60°C

Pneumatikai dugaszolható push-in T-idom, BSP külső menetes szárral, műanyag technopolimer anyagból. Különböző méretekből, raktárról elérhető termékek.

Pneumatic pluggable push-in T-fitting, with BSP external threaded stem, made of plastic technopolymer material. Products available from stock in different sizes.

Cikkszám Code	Kivitel Design	Anyag Material	Üzemi nyomás Working pressure	Méret (mm) Size			
				(D1)	(R1)	(L)	(L1)
66.108.471	T-idom	Nikkelezett réz test	15	4	1/4"	34	18,8
66.108.470	T-idom	Nikkelezett réz test	15	4	1/8"	34	17,1
66.108.473	T-idom	Nikkelezett réz test	15	6	1/4"	42	20
66.108.472	T-idom	Nikkelezett réz test	15	6	1/8"	42	22,7
66.108.475	T-idom	Nikkelezett réz test	15	8	1/4"	45	23
66.108.474	T-idom	Nikkelezett réz test	15	8	1/8"	45	22,7
66.108.476	T-idom	Nikkelezett réz test	15	10	1/4"	53	26,7
66.108.477	T-idom	Nikkelezett réz test	15	10	3/8"	53	26,2
66.108.479	T-idom	Nikkelezett réz test	15	12	1/2"	62,6	29,9
66.108.478	T-idom	Nikkelezett réz test	15	12	3/8"	62,6	28,4