




IPARI TÖMLŐ CSATLAKOZÓK
INDUSTRIAL HOSE COUPLINGS



PNEUMATIKA PUSH-IN T- IDOM MŰANYAG TEST KÜLSŐ MENETTEL(DDK)
PNEUMATIC PUSH-IN T- FITTING WITH EXTERNAL THREAD PLASTIC BODY

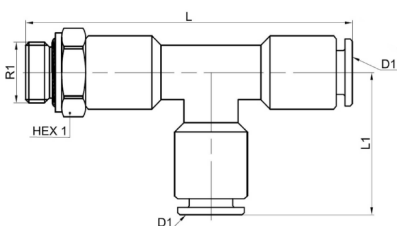

Anyaga
Construction Műanyag(POM,Technopolimer)
Plastic (POM, Technopolimer)

Nyomás
Working pressure 10 bar

Tulajdonság
PUSH-In gyorscsatlakozás 4mm – 12mm átmérő, NBR tömítés AISI301 acél szorító G menet 1/8"-3/8"

Spec.
PUSH-In quick connection 4mm – 12mm diameter, NBR seal AISI301 steel clamp G thread 1/8"-3/8"

Hőmérséglet
Temperture -20°C – +60°C

Pneumatikai dugaszolható push-in T-idom, BSP külső menettel egyik oldalán, műanyag technopolimer anyagból. Különböző méretekből, raktárról elérhető termékek.

Pneumatic pluggable push-in T-fitting, with BSP external thread on one side, made of plastic technopolymer material. Products available from stock in different sizes.

Cikkszám Code	Kivitel Desing	Anyag Material	Üzemi nyomás Working pressure	Méret Size (mm)			
				(D1)	(R1)	(L)	(L1)
66.108.401	T-idom	POM/Technopolimer	10	4	1/8"	33,1	16,5
66.108.403	T-idom	POM/Technopolimer	10	6	1/4"	38	20,5
66.108.402	T-idom	POM/Technopolimer	10	6	1/8"	36,3	20,5
66.108.405	T-idom	POM/Technopolimer	10	8	1/4"	54	22,5
66.108.404	T-idom	POM/Technopolimer	10	8	1/8"	41,8	22
66.108.406	T-idom	POM/Technopolimer	10	10	1/4"	49,3	26,5
66.108.407	T-idom	POM/Technopolimer	10	10	3/8"	48,8	26,5
66.108.408	T-idom	POM/Technopolimer	10	12	3/8"	54,6	31