




IPARI TÖMLŐ CSATLAKOZÓK
INDUSTRIAL HOSE COUPLINGS



PNEUMATIKAPUSH-IN Y-IDOM RÉZ TEST
PNEUMATIC PUSH-IN Y- FITTING COPPER BODY

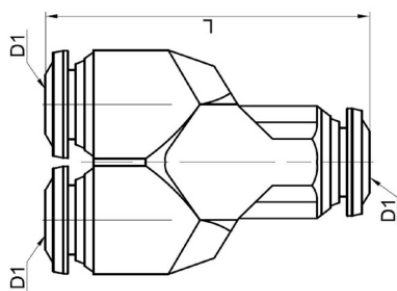

Anyaga Construction	Műanyag(POM,Technopolimer)Nikkelezett réz test Plastic (POM, Technopolimer) Nickel plated copper body
Nyomás Working pressure	15 Bar
Tulajdonság	PUSH-In gyorscsatlakozás 4mm – 8mm átmérő, NBR tömítés AISI301 acél szorító
Spec.	PUSH-In quick connection 4mm – 8mm diameter, NBR seal AISI301 steel clamp
Hőmérséglet Temperture	-20°C – +60°C

Pneumatikai dugaszolható push-in Y-idom csatlakozó, nikkelezett réz testtel. Különböző méretekben, raktárról elérhető termékek.

Pneumatic pluggable push-in Y-piece connector with nickel-plated copper body. Products available from stock in different sizes.

Cikkszám Code	Kivitel Desing	Anyag Material	Üzemi nyomás Working pressure	Méret (mm)	
				(D1)	(L)
66.108.432	Y-idom	Nikkelezett réz test	15	4	32
66.108.433	Y-idom	Nikkelezett réz tes	15	6	36,5
66.108.434	T-idom	Nikkelezett réz tes	15	8	41