




IPARI TÖMLŐ CSATLAKOZÓK
INDUSTRIAL HOSE COUPLINGS



PNEUMATIKA PUSH-ON L-IDOM KÜLSŐ MENET PNEUMATICS PUSH-ON L-FITTING EXTERNAL THREAD

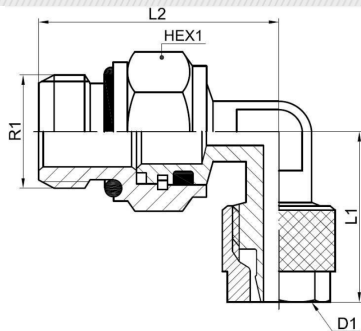

Pneumatikai hollanderes push-on 90°-os könyök csatlakozó, BSP külső menettel, nikkelezett réz anyagból. Különböző méretekben, raktárról elérhető termékek.

Anyaga Construction	Nikkelezett réz test és anya Nickel-plated copper body and nut
Nyomás Working pressure	15 Bar
Tömítés Seal	NBR O-gyűrű NBR O-ring
Tulajdonság	PUSH-On gyorscsatlakozás 4–12mm átmérő, G menet 1/8"-1/2"
Spec.	PUSH-On quick connector 4-12mm diameter, G thread 1/8"-1/2"
Hőmérséglet Temperature	-20°C – +80°C

Pneumatic push-on 90° elbow connector, with BSP external thread, made of nickel-plated copper material. Products available from stock in different sizes.

Cikkszám Code	Kivitel Desing	Anyag Material	Üzemi nyomás Working pressure	Méret Size (mm)		
				(D1)	(D2)	(L1)
66.108.508	L-idom	Nikkelezett réz	15	04/2,7	1/8"	18,5
66.108.509	L-idom	Nikkelezett réz	15	06/4	1/4"	20,6
66.108.511	L-idom	Nikkelezett réz	15	08/6	1/4"	23,1
66.108.510	L-idom	Nikkelezett réz	15	08/6	1/8"	21,6
66.108.512	L-idom	Nikkelezett réz	15	10/8	1/4"	24