




IPARI TÖMLŐ CSATLAKOZÓK
INDUSTRIAL HOSE COUPLINGS



PNEUMATIKA PUSH-ON EGYENES BELSŐ MENET PNEUMATIC PUSH-ON STRAIGHT INTERNAL THREAD

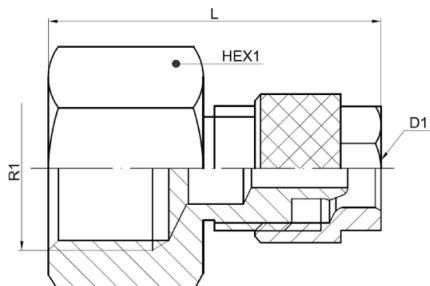

Anyaga Construction	Nikkelezett réz test és anya Nickel-plated copper body and nut
Nyomás Working pressure	15 Bar
Tömítés Seal	NBR O-gyűrű NBR O-ring
Tulajdonság	PUSH-On gyorscsatlakozás 4–12mm átmérő, G -menet 1/8"-1/2"
Spec.	PUSH-On quick connector 4-12mm diameter, G-thread 1/8"-1/2"
Hőmérséglet Temperature	-20°C – +80°C

Pneumatikai egyenes hollanderes push-on csatlakozó,
BSP belső menettel, nikkelezett réz anyagból.
Különböző méretekben, raktárról elérhető termékek.

Pneumatic straight push-on connector, with BSP
internal thread, made of nickel-plated copper material.
Products available from stock in various sizes.

Cikkszám Code	Kivitel Desing	Anyag Material	Üzemi nyomás Working pressure	Méret Size (mm)		
				(D1)	(R1)	(L)
66.108.498	Egyenes	Nikkelezett réz	15	06/4	1/8"	23,3
66.108.500	Egyenes	Nikkelezett réz	15	06/4	3/8"	28
66.108.502	Egyenes	Nikkelezett réz	15	08/6	1/4"	28,7
66.108.501	Egyenes	Nikkelezett réz	15	08/6	1/8"	24,7
66.108.503	Egyenes	Nikkelezett réz	15	08/6	3/8"	29,2
66.108.506	Egyenes	Nikkelezett réz	15	10/8	1/2"	34,5
66.108.504	Egyenes	Nikkelezett réz	15	10/8	1/4"	30,5
66.108.505	Egyenes	Nikkelezett réz	15	10/8	3/8"	33,3
66.108.507	Egyenes	Nikkelezett réz	15	12/10	3/8"	31