

# O400

## ZSANÉR ÁTMENŐ FURATOKKAL



### Anyagok:

Üvegszálaspoliamid.

Olajokkal és zsírokkal szemben ellenálló.

### Felületkikészítés:

Szatén.

### Szín:

Fekete (RAL 9011).

### Betétek:

Horganyzott acél csap.

### Furat:

#### TS változat:

A műanyag formázásával kapott átmenő furat. Fészek DIN 7991/UNI 5933 süllyesztett csavarhoz.

#### TC változat:


A műanyag formázásával kapott átmenő furat. Fészek DIN 912/UNI 5931 hengeres fejű csavarhoz.

### Speciális kérések:





- Kérésre és speciális mennyiségek esetében a színekártyán jelzett színekben áll rendelkezésre [oldal: ].



Ver. TS



Ver. TC

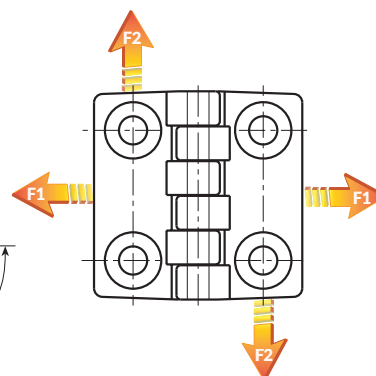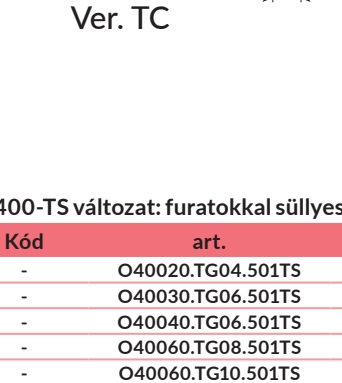

### O400-TS változat: furatokkal süllyesztett csavarokhoz.

Kód	art.	I	C	A	B	h	H	D	d2	d3	d1	g	F1 (N)	F2 (N)
-	O40020.TG04.501TS	20	20	32	32	7	10,5	8,5	3	7	4,5	9	1440	490
-	O40030.TG06.501TS	30	30	48	48	10,5	15,5	12,5	5	10	6,5	27	1960	1470
-	O40040.TG06.501TS	40	40	64	64	13	19	12,5	5	12	6,5	53	2850	1520
-	O40060.TG08.501TS	60	63	96	96	16	24	16,5	8	16	8,5	152	4300	1810
-	O40060.TG10.501TS	60	63	96	96	16	24	20,5	8	16	10,5	152	4300	1810

### O400-TC változat: furatokkal hengeres fejű csavarokhoz.

Kód	art.	I	C	A	B	h	H	D	d2	d3	d1	g	F1 (N)	F2 (N)
-	O40020.TG04.501TC	20	20	32	32	7	10,5	7,5	3	7	4,5	9	1440	490
-	O40030.TG06.501TC	30	30	48	48	10,5	15,5	10,5	5	10	6,5	27	1960	1470
-	O40040.TG06.501TC	40	40	64	64	13	19	10,5	5	12	6,5	53	2850	1520
-	O40060.TG08.501TC	60	63	96	96	16	24	13,5	8	16	8,5	152	4300	1810
-	O40060.TG10.501TC	60	63	96	96	16	24	16,5	8	16	10,5	152	4300	1810