





Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „BEMIX” Benedykt Mieszczak
ul. Złotowska 33, 89-410 Więcbork
tel./fax (052) 389 61 50, e-mail: poczta@bemix.eu, www.bemix.eu

SFS (C41) ODMIANA CIĘŻKA – SAE 6000 PSI

Końcówka kołnierzowa prosta.
Straight flange nipple HEAVY SERIES.
Нипель флянцевый ТЯЖЁЛАЯ ВЕРСИЯ.

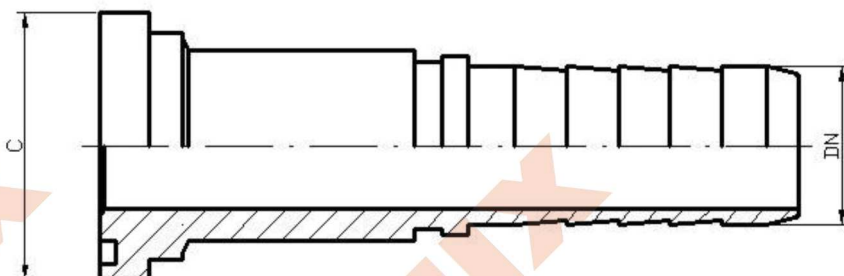

Na zamówienie wykonujemy w wersji:
For request we execute in version:
На заказ изготавливаем версии усиленные:



4SH DN20 ÷ DN50 (INTERLOCK)
R13-R15 6SH DN20 ÷ DN50 (INTERLOCK)



średnica węża DN	Flansza [Cal]	C [mm]	system oznaczeń	Symbol / Order code
13	G 1/2"	31.7	6	C41 13S 31.7
13	G 3/4"	41.3	7	C41 13S 41.3
16	G 1/2"	31.7	6	C41 16S 31.7
16	G 3/4"	41.3	7	C41 16S 41.3
16	G 1"	47.6	-	C41 16S 47.6
20	G 1/2"	31.7	8	C41 20S 31.7
20	G 3/4"	41.3	6	C41 20S 41.3
20	G 1"	47.6	7	C41 20S 47.6
20	G 1 1/4"	54.0	-	C41 20S 54.0
25	G 3/4"	41.3	8	C41 25S 41.3
25	G 1"	47.6	6	C41 25S 47.6
25	G 1 1/4"	54.0	7	C41 25S 54.0
32	G 1"	47.6	8	C41 32S 47.6
32	G 1 1/4"	54.0	6	C41 32S 54.0
32	G 1 1/2"	63.5	7	C41 32S 63.5
40	G 1 1/4"	54.0	8	C41 40S 54.0
40	G 1 1/2"	63.5	6	C41 40S 63.5
40	G 2"	79.4	7	C41 40S 79.4
50	G 1 1/2"	63.5	8	C41 50S 63.5
50	G 2"	79.4	6	C41 50S 79.4